




PLANTA DAS BASES



CORTE - 1
ESC.: 1:10

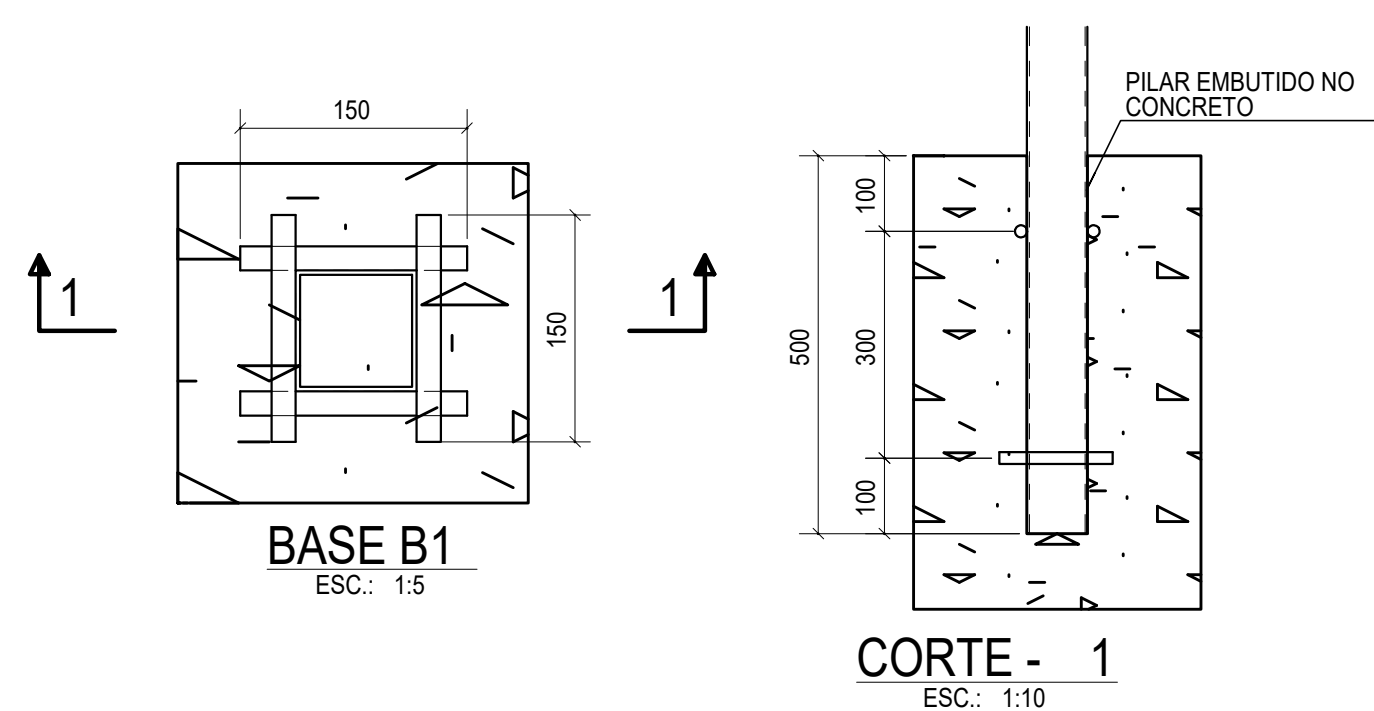

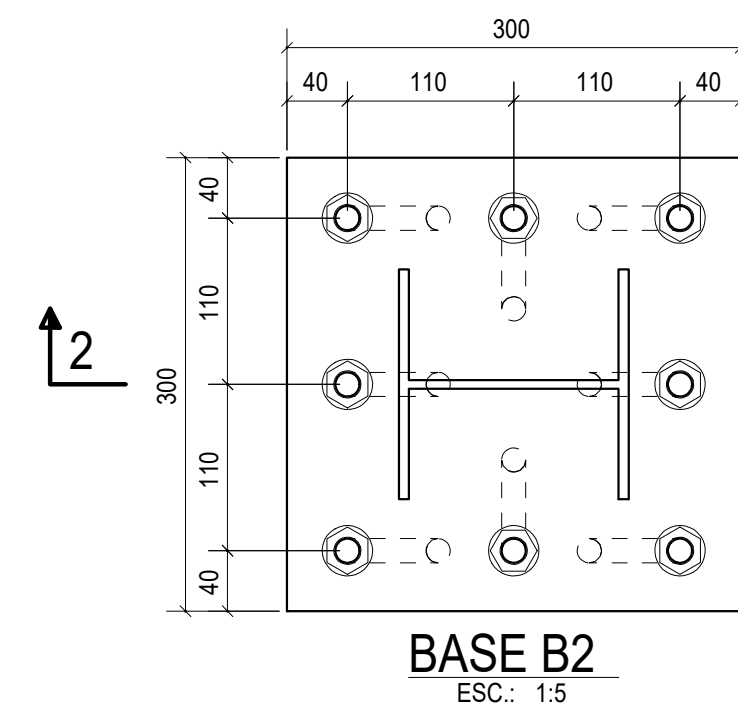

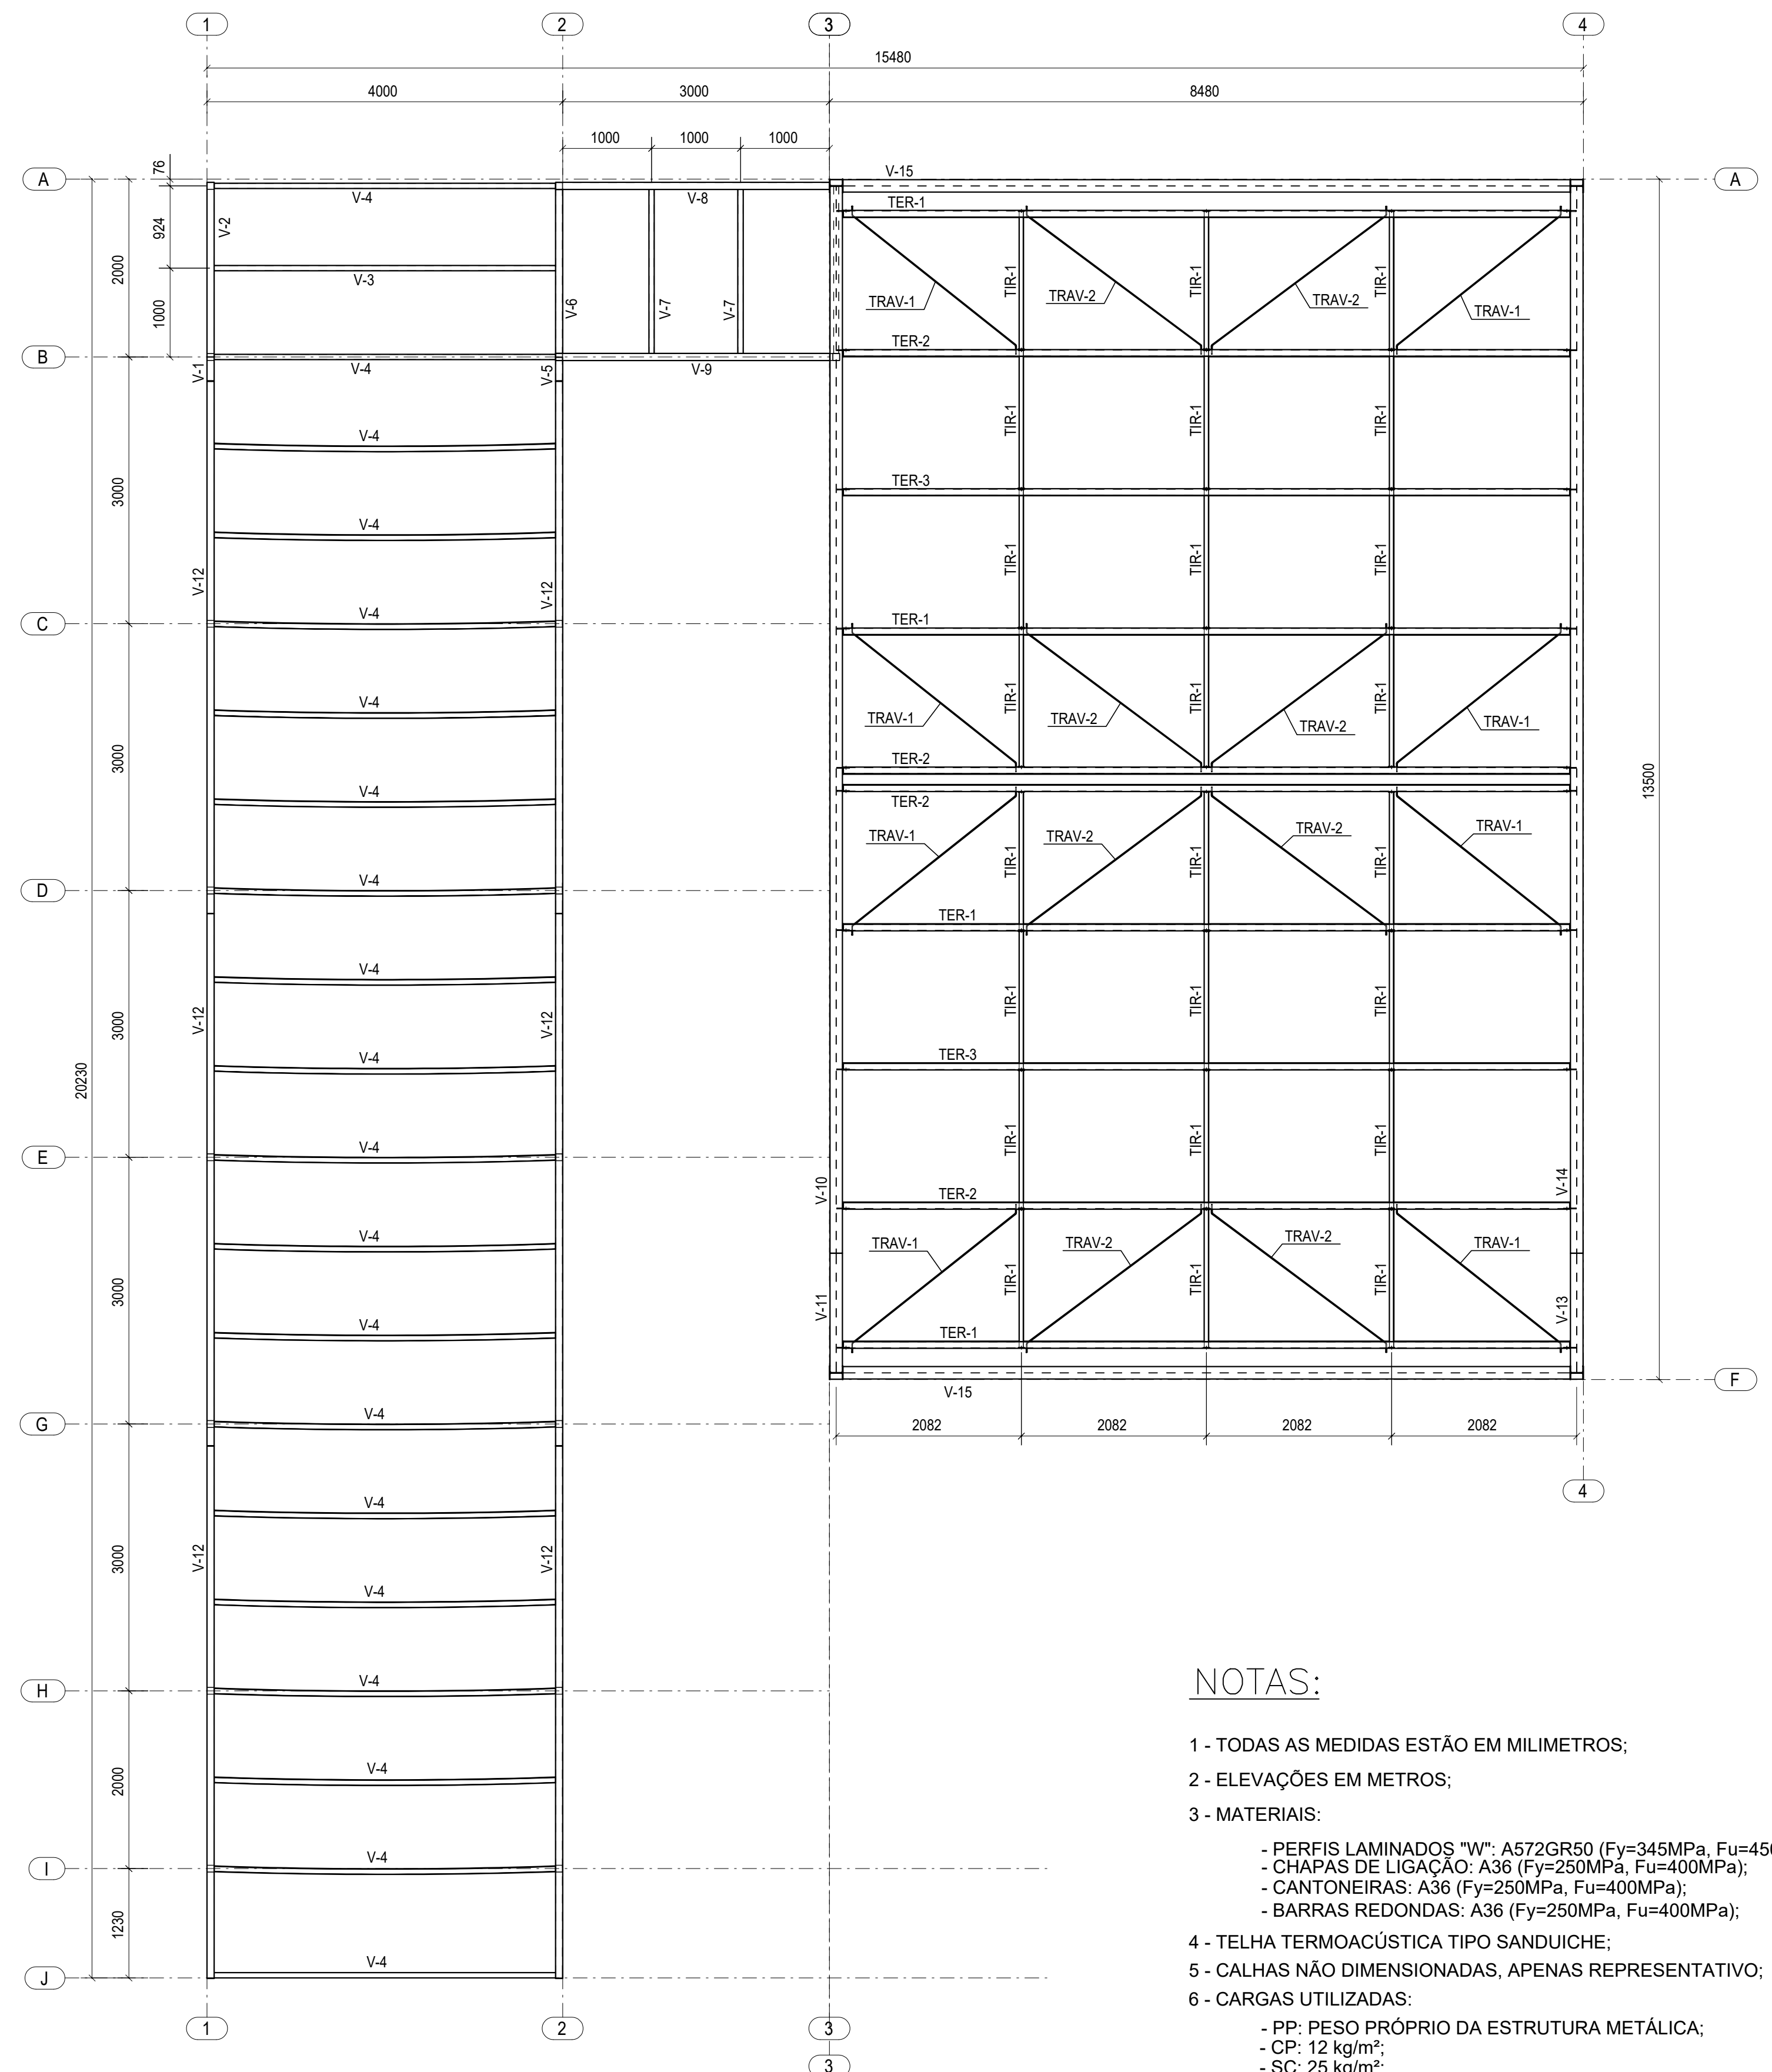
BASE B2
ESC.: 1:5



PLANTA DA COBERTURA
ESC.: 1:50

NOTAS:

- 1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILIMETROS;
- 2 - ELEVAÇÕES EM METROS;
- 3 - MATERIAIS:
 - PERFIL LAMINADOS "W": A572GR50 ($F_y=345\text{MPa}$, $F_u=450\text{MPa}$);
 - CHAPAS DE LIGAÇÃO: A36 ($F_y=250\text{MPa}$, $F_u=400\text{MPa}$);
 - CANTONEIRAS: A36 ($F_y=250\text{MPa}$, $F_u=400\text{MPa}$);
 - BARRAS REDONDAS: A36 ($F_y=250\text{MPa}$, $F_u=400\text{MPa}$);
- 4 - TELHA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUICHE;
- 5 - CALHAS NÃO DIMENSIONADAS, APENAS REPRESENTATIVO;
- 6 - CARGAS UTILIZADAS:
 - PP: PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA METÁLICA;
 - CP: 12 kg/m^2 ;
 - SC: 25 kg/m^2 ;
 - VENTO: 100 kg/m^2 ;

00	08/12/2021	EMISSÃO INICIAL		
Revisão	Data	Descrição		
PROJETO:	ADRIANO SILVA	DATA: 08/12/2021	VERIFICAÇÃO: REVISÃO 1	DATA: 26/01/2022
DESENHO:	F. ANTUNES	DATA: 08/12/2021	APROVAÇÃO:	DATA:
RESP. TÉCNICO:	ADRIANO SILVA	CREA: 0000132997D MG	ART: 28321338596370066-7	
CONTRATANTE		PROJETO	VERIFICAÇÃO	
 Prefeitura Municipal de Potim		 ATS ENGENHARIA	 vallenger engenharia Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 1295, Vila Jaboatocabeiras, Taubaté - SP.	
EMPREENDIMENTO:		ESCOLA PATRÍCIA C. MELO - POTIM		
OBJETO:		PROJETO BÁSICO - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA		
ASSUNTO:		PLANTA DE MONTAGEM		
ESCALA:	ARQUIVO:			
INDICADA	VLG1995-EST-PLT-COB-MON-REV01_01-02.dwg			
			Nº	01
			FOLHA	01/02
			REVISÃO	01